


設置



今回は、東京営業所、新入社員 2 名に
免震テーブルの設置を御願ひ致しました。



現場に直送の為、左の様に佐川急便から
届きました。

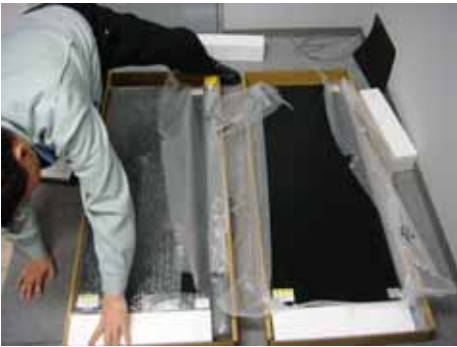

梱包を開封。




梱包内より、取扱説明書を確認して頂きます。



積み木のイメージにて、1パーツずつ組立てていきます。



ストッパ（2ヶ所）を六角レンチにて、外します。
（搬送時のガタ防止装置を外す）

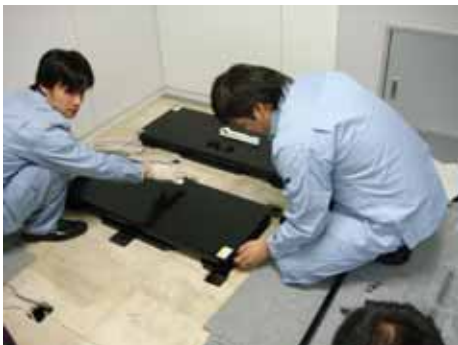


今回は、サーバ-の大きさから、2枚免震テーブルを使った為、同じ要領で、対面にテーブルをおきます。



その際、ドア-の下側から、**サーバ-用ケーブルの位置を確認**しながら進めてください。（中央に・・・。）




続いて、2枚の免震装置を固定させます。
（まずは、部品を並べてみました。）
ちなみに、写真右上、黒い長方形の板がサーバ-のスペリ止めです。

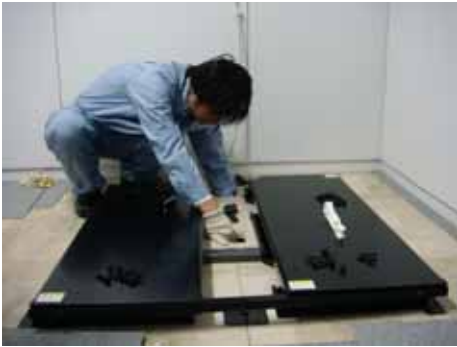

取扱説明書に従い、両側の免震テーブルに対して
レールを六角ネジで締め込むことにより固定して行きます。



最後に平行度を確認して取付は終了。

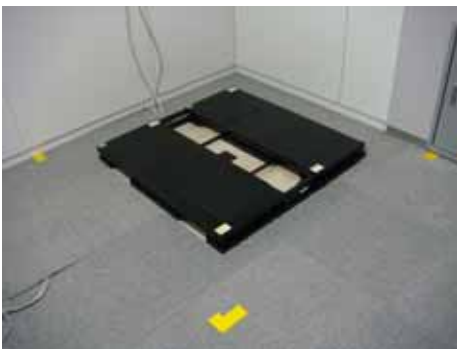

必ず、最後に免震装置の稼働位置を確認して頂き、
稼働エリアには、マーキング（今回は、黄色のテープ）を
付けてください。
取付後、パワースイッチを戻し。終了です。



左の写真の通り、完成致しました。